


Volet automatique de sécurité 

OPEN Néo

Confort et sécurité au meilleur prix



Hors d'eau



Bassin $\leq 5 \times 10$



Nu



Mécanisme mobile



Alim. secteur



Moteur axial



Avec ou sans fins de course



Volets
à la NORME
NF P
90-308
conformes

Équipé de fins de course
Discret et esthétique




Abrible
Protégez, Profitez !

www.abrible.com


OPEN Néo

Sécurité et budget maîtrisé.

Enroulement motorisé avec ou sans fins de course. Simple, fiable, le volet de qualité et de marque Abridblue au meilleur prix.



1



2



3



OPTIONS
DISPONIBLES



4



5



6



7

● Solution économique

Une moindre évaporation. Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût. Une eau plus propre.

● Discret et esthétique

S'intègre aisément sur la plupart des bassins existants ou à construire.

● Faible encombrement

Un piètement aux lignes épurées avec une fixation par platine déportée : 3 points de perçage seulement par platine.

● S'ajuste parfaitement

Le réglage du niveau des pieds évite le surfaçage des margelles.

● Motorisation débrayable

● Pas de stress

Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité est assurée.

● Equipé de fins de course

Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est enroulé ou déroulé. Les positions de fins de course sont réglées et gérées une fois pour toute. Le volet peut être également proposé sans fin de course.

● Qualité dans les moindres détails

Finition irréprochable pour les ailettes de lames profilées. Les bouchons soudés par ultrason⁽¹⁾ apportent fiabilité et qualité.

OPTIONS
DISPONIBLES

● Pratique

Avec le commutateur à clé déporté (filaire ou sans fil).

● Fixation de sécurité Coverlock

Simple d'utilisation avec son système de gâchette ergonomique.

● Optimal

Les ailettes équipées de brosses limitent le passage des impuretés dans le bassin et réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses et le mur du bassin.


● Effet d'ambiance garanti

Avec le capot translucide lumineux. Éclairage par système de led basse tension.

Garantie
3
ans*

⁽¹⁾ Pour des raisons de fabrication, certains tabliers pourront être finis par la méthode traditionnelle du collage.

* Pour les lames, la mécanique et la motorisation. Selon conditions générales de vente.

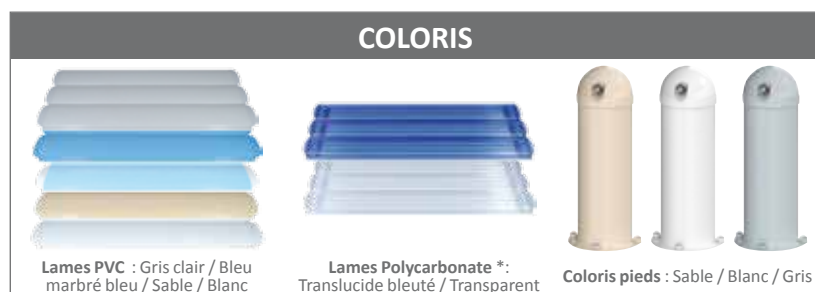

*Non conforme à la norme NF P 90-308.

Dim. bassin	De 3 x 3 m à 5 x 10 m
Mécanisme	Hors-d'eau / Nu
Moteur	Axial 24 volts avec ou sans fin de course / Alimentation secteur
Lames	Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV



EN OPTION

- Le coffret de communication
- Slow Mode vers l'équipement de traitement de l'eau.
- Fixation par goujon.
- Ailettes équipées de brosses.
- Fixation de sécurité Coverlock.
- Télécommande.
- Commutateur à clé déporté.
- Capot translucide lumineux.

Le WING System® et l'axe en composite NON'CO ne sont pas disponibles sur ce produit.



Fabrication Française
SUR-MESURE

Distributeur conseil